

# Someo

## Quick Lock Standard Extrémité

- Réparation interne sans travaux d'excavation.
- Étanchéité par expansion, sans colle ni résine.
- Conception durable en acier inoxydable et EPDM.
- Étanchéité garantie jusqu'à 11 bars de pression.



Créé et breveté en 1993, les manchettes Quick-Lock permettent la réparation purement mécanique de canalisations de diamètre 150 mm au diamètre 800 mm. Le système est composé d'une manchette en acier inoxydable et d'un joint à compression.

Les manchettes fonctionnent aussi bien dans les canalisations d'eau potable (manchettes spécifiques dédiées), d'eau pluviale, d'eaux usées mais aussi dans les canalisations à haute pression, optiques ou encore de drainage. Les manchettes permettent de réparer une canalisation sans terrassement tout en laissant passer les effluents à travers son passage central.

Le système Quick-Lock est certifié par de nombreuses organisations à l'internationale, et par le CSTB en France jusqu'au 30 avril 2028. Les matériaux sont certifiés avec une durée de vie de 50 ans.

Les Quick-Lock d'extrémité permettent de raccorder et étanchéifier les systèmes de chemisage.

### Manchon en acier inoxydable 316L

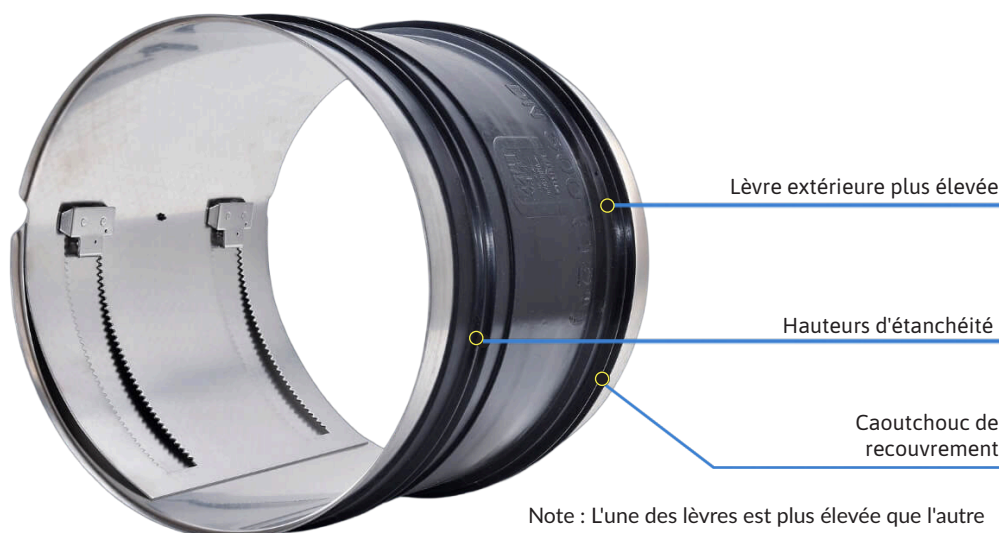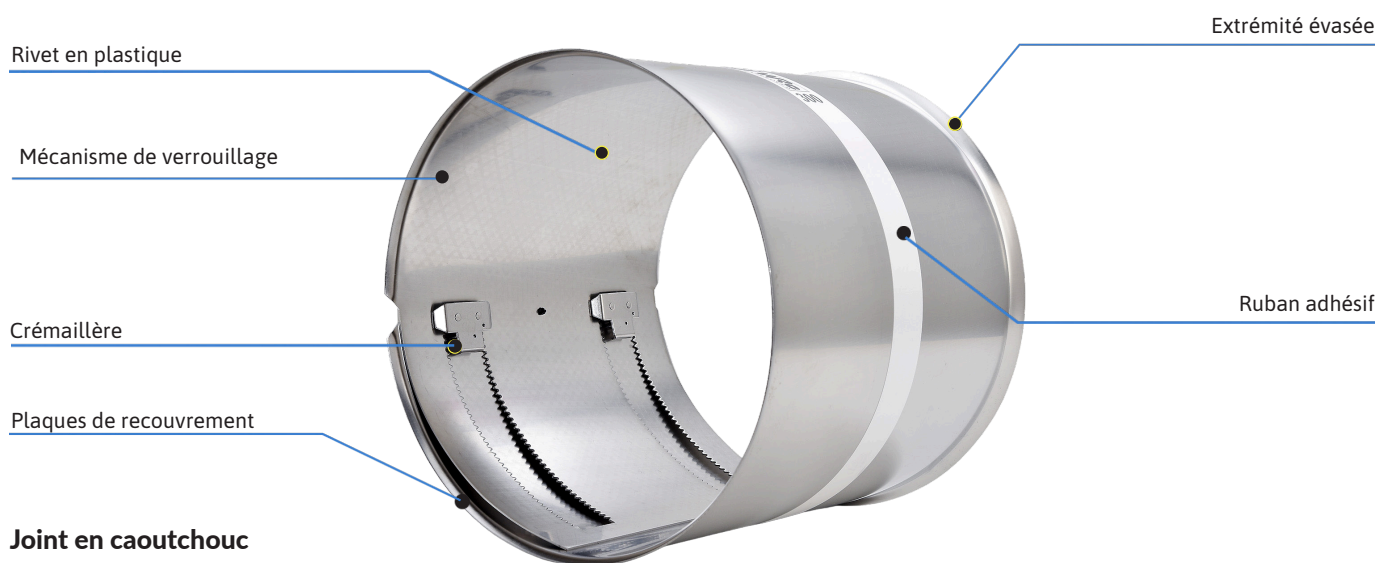

Note : L'une des lèvres est plus élevée que l'autre

## Dimensions possibles pour le Quick-Lock Standard - LinerEnd

| Quick-Lock | Longueur | Diamètre | Canalisation |     | Packer  | Poids |
|------------|----------|----------|--------------|-----|---------|-------|
|            |          |          | Min          | Max |         |       |
| mm         | mm       | mm       | mm           | mm  | VP      | kg    |
| 150        | 250      | 137      | 146          | 160 | 150-250 | 0,9   |
| 175        |          | 160      | 171          | 190 |         | 1,8   |
| 200        |          | 180      | 192          | 212 |         | 2,1   |
| 225        |          | 206      | 212          | 238 |         | 2,4   |
| 250        |          | 227      | 238          | 265 | 275-400 | 2,9   |
| 275        |          | 255      | 265          | 292 |         | 2,9   |
| 300        |          | 282      | 290          | 319 |         | 3,2   |
| 350        |          | 307      | 319          | 359 |         | 4,3   |
| 400        |          | 344      | 359          | 413 |         | 4,9   |
| 450        | 300      | 397      | 413          | 480 | 450-600 | 9,0   |
| 500        |          | 463      | 480          | 542 |         | 9,9   |
| 600        |          | 524      | 542          | 615 |         | 11,3  |
| 700        |          | 604      | 675          | 725 | 700-800 | 14,5  |
| 800        | 400      | 598      | 760          | 804 |         | 23,3  |

## Packers d'Installation


Chaque système Quick-Lock nécessite son kit d'installation. Les manchons Quick-Lock sont installés à l'aide d'un outil d'installation spécialement conçu.



Packer d'installation DN 150-200



Packer d'installation DN 275-400



Packer d'installation DN 450-600



### Someo

15 rue du 503ème régiment du train  
33127 Martignas-sur-Jalle

Tel : +33(0)5 56 91 42 65

Mail : [contact@someo.fr](mailto:contact@someo.fr)

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

# Someo

Rendez-vous sur [someo.fr](http://someo.fr)