

Someo

Quick Lock Standard

- Réparation interne sans travaux d'excavation.
- Étanchéité par expansion, sans colle ni résine.
- Conception durable en acier inoxydable et EPDM.
- Étanchéité garantie jusqu'à 11 bars de pression.


Créé et breveté en 1993, les manchettes Quick-Lock permettent la réparation purement mécanique de canalisations de diamètre 150 mm au diamètre 800 mm. Le système est composé d'une manchette en acier inoxydable et d'un joint à compression. Une installation en série est possible.

Les manchettes fonctionnent aussi bien dans les canalisations d'eau potable (manchettes spécifiques dédiées), d'eau pluviale, d'eaux usées mais aussi dans les canalisations à haute pression, optiques ou encore de drainage. Les manchettes permettent de réparer une canalisation sans terrassement tout en laissant passer les effluents à travers son passage central.

Le système Quick-Lock est certifié par de nombreuses organisations à l'internationale, et par le CSTB en France. Les matériaux sont certifiés avec une durée de vie de 50 ans.

Validation CSTB du 25 juillet 2025 au 30 avril 2028.

Manchon en acier inoxydable 316L

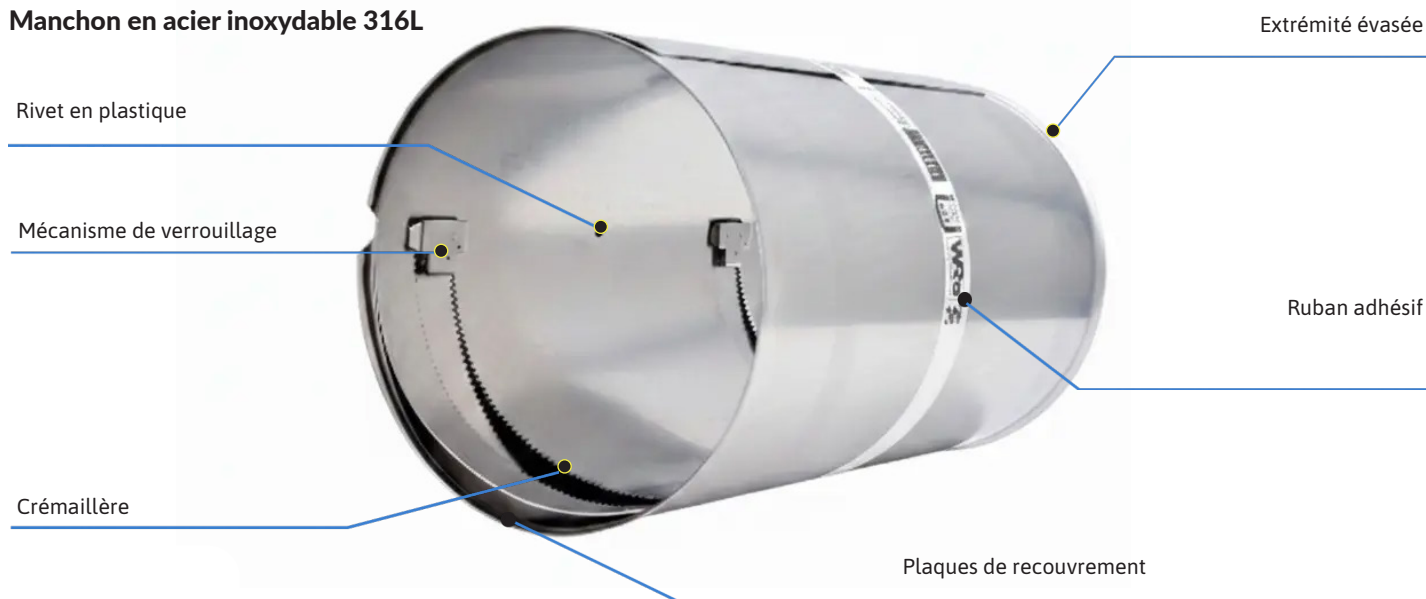

Joint en caoutchouc



Dimensions possibles pour le Quick-Lock Standard

Quick-Lock	Longueur	Diamètre	Canalisation		Packer	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	VP	kg
100	94,4 147,4	88	92	105	100-150	0,25 0,37
125		101	103	126		0,28 0,40
150		132	136	155		0,43 0,66
150	400	130	147	155	150-200	2,27
158		140	156	165		2,29
176		154	171	182		3,07
188		165	185	196		3,18
200		175	196	207		150-200 ou 200-300
210		184	207	219	200-300	3,55
225		200	221	233		3,85
240		211	237	249		4,19
250		215	247	261		4,26
276		238	271	285		4,77
286	248	280	295	4,95		
300	252	293	313	5,17		
315	273	308	324	6,44		
330	286	320	341	6,74		
350	309	341	363	350-500		7,32
380	318	367	386		7,79	
400	347	390	415		8,42	
450	382	438	464		15,11	
480	408	467	490		15,86	
500	500	444	487	515	500-600	16,6
524		448	497	531		17,1
560		477	520	565		18,1
600		542	582	617		20
650	485	591	632	667	600-800	20,8
675		615	650	685		21,7
700		593	675	725		23,6
750		618	720	762		24,4
800		608	760	804		27,8

Packers d'Installation

Chaque système Quick-Lock nécessite son kit d'installation. Les manchons Quick-Lock sont installés à l'aide d'un outil d'installation spécialement conçu.



Packer d'installation DN 150-200



Packer d'installation DN 200-300



Packer d'installation DN 350-500



Someo

15 rue du 503ème régiment du train
33127 Martignas-sur-Jalle

Tel : +33(0)5 56 91 42 65

Mail : contact@someo.fr

Someo

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Rendez-vous sur someo.fr