

Someo

Quick Lock Standard

- Réparation interne sans travaux d'excavation.
- Étanchéité par expansion, sans colle ni résine.
- Conception durable en acier inoxydable et EPDM.
- Étanchéité garantie jusqu'à 11 bars de pression.


Créé et breveté en 1993, les manchettes Quick-Lock permettent la réparation purement mécanique de canalisations de diamètre 150 mm au diamètre 800 mm. Le système est composé d'une manchette en acier inoxydable et d'un joint à compression. Une installation en série est possible.

Les manchettes fonctionnent aussi bien dans les canalisations d'eau potable (manchettes spécifiques dédiées), d'eau pluviale, d'eaux usées mais aussi dans les canalisations à haute pression, optiques ou encore de drainage. Les manchettes permettent de réparer une canalisation sans terrassement tout en laissant passer les effluents à travers son passage central.

Le système Quick-Lock est certifié par de nombreuses organisations à l'internationale, et par le CSTB en France. Les matériaux sont certifiés avec une durée de vie de 50 ans.

Validation CSTB du 25 juillet 2025 au 30 avril 2028.

Manchon en acier inoxydable 316L

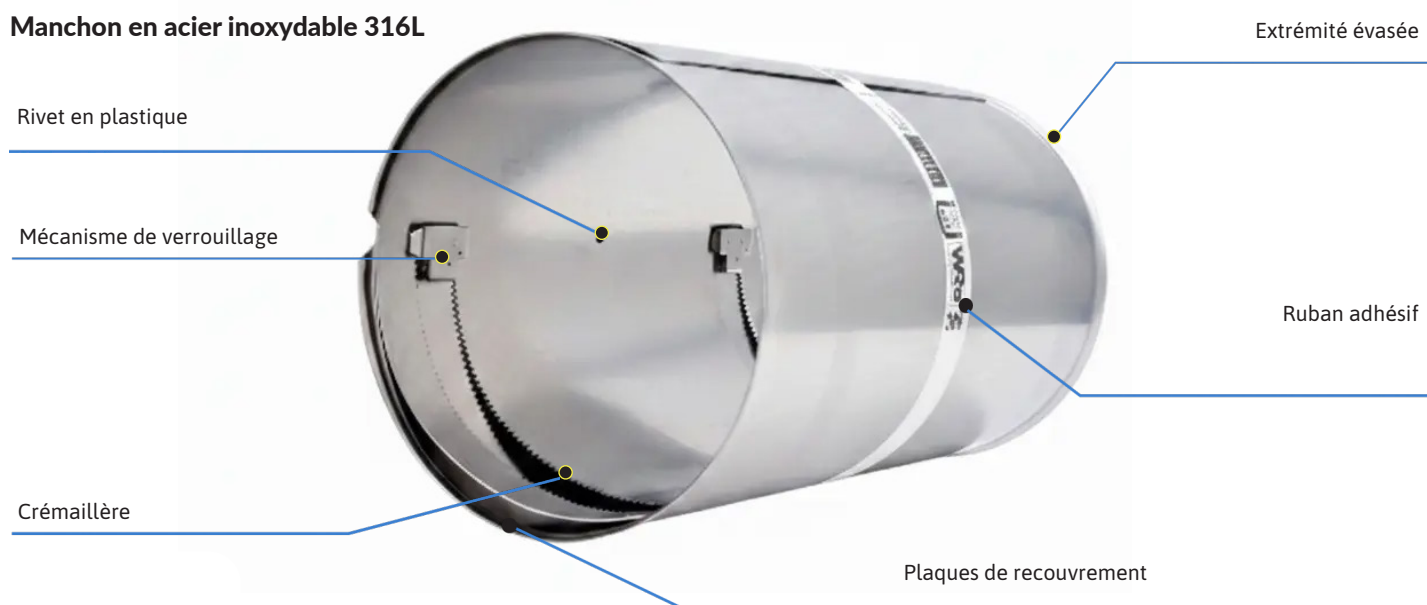

Joint en caoutchouc



Dimensions possibles pour le Quick-Lock Standard

Quick-Lock	Longueur	Diamètre	Canalisation		Packer	Poids
mm	mm	mm	mm	mm	VP	kg
150	400	130	147	155	150-200	2,3
158		140	156	165		2,3
176		154	171	182		3,1
188		165	185	196		3,2
200		175	196	207	150-200 200-300	3,5
210		184	207	219		3,6
225		200	221	233	200-300	3,9
240		211	237	249		4,2
250		215	247	261		4,3
276		238	271	285		4,8
286		248	252	295		5,0
300		252	293	313		5,2
315		273	308	324		6,4
330	400	286	320	341	350-500	6,7
350		309	341	363		7,3
380		318	367	386		7,8
400		347	390	415		8,4
450	500	382	438	464		15,1
480		408	467	490	500-600	15,9
500		444	487	515		16,6
524		448	497	531		17,1
560		477	520	565		18,1
600		542	582	617		20,0
650	485	591	632	667	600-800	20,8
675		615	350	685		21,7
700		593	675	725		23,6
750		618	720	762		24,0
800		608	760	804		27,7

Packers d'Installation

Chaque système Quick-Lock nécessite son kit d'installation. Les manchons Quick-Lock sont installés à l'aide d'un outil d'installation spécialement conçu.



Packer d'installation DN 150-200



Packer d'installation DN 200-300



Packer d'installation DN 350-500



Someo

15 rue du 503ème régiment du train
33127 Martignas-sur-Jalle

Tel : +33(0)5 56 91 42 65

Mail : contact@someo.fr

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Someo

Rendez-vous sur someo.fr