

Someo

vCamDrain

Caméra d'inspection WI-FI

- Inspection de canalisations de 40 à 80 mm
- Visualisation déportée sur smartphone
- Fonctionnalités de l'App . VMC
- Partage instantané de fichiers
- Passage aisé des coudes et cols de cygne
- Jonc de poussée de 20m ou 30m

La vCamDrain est dotée d'un touret Wi-fi qui peut être contrôlé par l'application vCam Mobile Controller (VMC). Lorsque la caméra est connectée au touret par Wi-Fi, l'application VMC contrôle le niveau d'éclairage, la remise à zéro du compteur de distance, la sonde et le traitement de texte. L'application indique l'état du Wi-fi, de la batterie et de son niveau de charge. Les enregistrements peuvent être effectués directement sur l'application et instantanément partagés ou copiés sur le port USB du touret.

La caméra HD en acier inoxydable de 18 mm de diamètre, dotée d'une lentille en saphir et de LED ultra-lumineuses, produit une image nette et claire de l'intérieur de la canalisation. Le jonc de poussée de 9 mm offre un bon compromis entre flexibilité et force de poussée, utilisable dans des conduites de 40mm à 80mm. Le revêtement nylon résistant à l'abrasion lui permet de franchir des courbes multiples, des coudes et des cols de cygne. La tête de caméra et le ressort avec la sonde intégrée, de fréquences 512Hz – 640Hz – 33kHz, peuvent être facilement inter-changées sur le terrain grâce au kit de terminaison vissé.

Le touret est alimenté par des batteries Li-ion internes, pour une alimentation stable et de longue durée. Une charge de six heures permet une autonomie de 12 heures en cas d'utilisation intermittente de la sonde.




Équilibré et Ergonomique
seulement 7 Kg

Caméra D18 HD


Sonde

Clavier de contrôle


Compartiment
USB et recharge

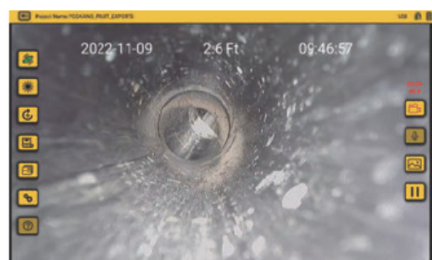

Contrôle du touret via l'app. VMC

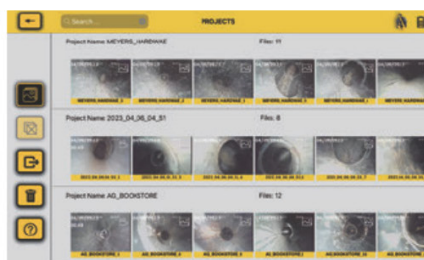

Galerie avec option de recherche

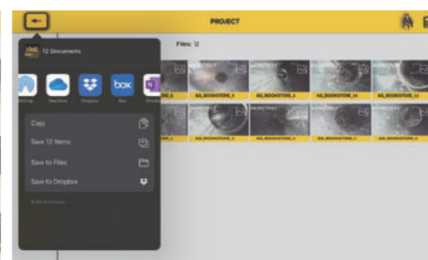

Partage instantané de fichiers et vidéos


Têtes de Caméra

Caractéristique	Spécification
Modèle	D18-HD
Utilisation	De 40 à 80 mm
Dimensions	18.6 mm (Dia.) x 18.1 mm (L)
Eclairage	48 Lumens
Résolution	1080p HD
Matériaux	Acier inoxydable
Fil d'eau	Non, position fixe
Environnement	11 Bar
Réglage focal	100 mm
Angle de vue	90°

Touret Wi-Fi vCamDrain

Caractéristique	Spécification
Dimensions	3cm (l) x 24 cm (W) 40 cm (H)
Poids	6.5 kg, pour le touret 20m/7.5 kg pour le touret 30 m
Matériaux	Thermoplastique ABS
Touret	20m/30m
Ecran	Celui de l'appareil mobile utilisant l'app VMC
Autonomie	La batterie interne rechargeable au lithium-ion offre 12 heures d'autonomie à partir d'une charge de 6 heures
Sonde	A sélectionner : 512 hZ , 640hZ ou 33khZ
Environnement	IP65 et NEMA 4

Contenu de la livraison

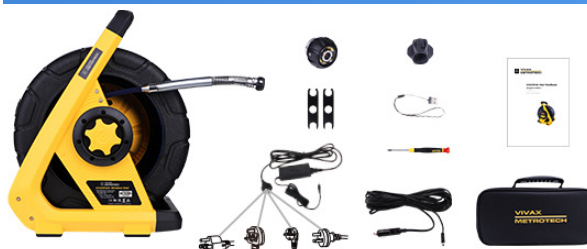

Someo
15 rue du 503ème régiment du train
33127 Martignas-sur-Jalle
Tel : +33(0)5 56 91 42 65
Mail : contact@someo.fr

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Détecteur recommandé



vLoc3-cam

Accessoires



Adaptateur pour support de tablette



Centreur de caméra



Sac de transport

Someo

Rendez-vous sur someo.fr