

Someo

SOLOPro+

Caméra à pousser : axiale ou rotative 360°

- Capture vidéo haute définition avec zoom numérique et mise au point automatique
- Unité centrale avec écran tactile antireflet, clavier intégré et interface intuitive
- Transfert de données sans fil, rapports sur site et export rapide via port USB
- Châssis robuste et étanche, adapté aux environnements de canalisations les plus sévères
- Compatible avec différentes longueurs de jonc et têtes de caméra (rotatives ou axiales)

La caméra d'inspection SOLOPro+ allie robustesse et ergonomie. Cette caméra tout-en-un permet à vos inspections d'atteindre un niveau supérieur. La caméra rotative vous permet une inspection à 360°. Plusieurs modèles sont disponibles en fonction des canalisations que vous souhaitez inspecter.

Pilotez vos inspections avec une précision inégalée grâce au joystick intégral et à l'écran tactile. L'interface intuitive, affichée sur un écran LCD 200 mm anti-reflets, vous permet de zoomer, de capturer des images et de saisir vos notes rapidement. Avec une autonomie de 6 heures, elle vous suit sur tous vos sites.

La connectivité est au cœur de son design : le Wi-Fi intégré vous donne un accès à distance à toutes vos données pour un transfert par simple glisser-déposer vers votre PC. L'export physique est tout aussi simple via clé USB ou carte SD.

Livrée avec le logiciel de reporting ProPIPE en standard, la SOLOPro+ génère des rapports détaillés et professionnels instantanément sur place.

La SOLOPro+, c'est l'alliance parfaite entre la simplicité d'utilisation et la performance professionnelle, conçue pour maximiser votre productivité sur le terrain.



Tourets 40m / 60m / 100m

Le châssis du touret sert de support au jonc de poussée, à la caméra et à l'unité de commande (CCU). Minicam a continuellement perfectionné le design, les matériaux et les composants pour créer son meilleur châssis à ce jour. Dans le monde entier, nos clients font confiance au châssis SOLOPRO+ pour sa fiabilité et sa longévité, sans oublier notre service après-vente et notre assistance technique de premier ordre.

Sa structure en tubes d'acier soudés avec revêtement par poudre garantit une résistance optimale aux contraintes quotidiennes sur le terrain. Le jonc est protégé lors du déroulement et de l'enroulement par un guide-jonc intégré. De plus, un connecteur de caméra robuste et étanche abrite la sonde multifréquence (fréquences sélectionnables : 33 Hz, 512 Hz et 640 Hz).

Un collecteur tournant étanche dans le moyeu du touret assure un fonctionnement fiable, tandis que les mesures du compteur de distance intégré s'affichent directement sur l'écran de l'unité de commande pour être enregistrées dans la vidéo.

Panoramique, Rotative 360° (Laser en option) CAM026


Incontournable de la gamme Minicam, la caméra rotative CAM026 (Pan & Tilt) offre une polyvalence totale pour l'inspection détaillée des parois. Son mécanisme de précision permet une rotation infinie à 360° et un pivotement latéral, le tout protégé par une structure robuste en acier inoxydable et un connecteur renforcé.

Le boîtier intègre un éclairage LED haute intensité ajustable, garantissant une clarté exceptionnelle même dans les conduites de plus grand diamètre. La CAM026 est conçue pour s'adapter parfaitement aux systèmes SOLOPRO+ de poussée, offrant ainsi aux professionnels une vision complète et multidirectionnelle de l'état des réseaux.

Caractéristique	Spécification
Pixels effectifs	512 x 582 ou 470 lignes TV (HTVL)
Sensibilité	< 1,0 Lux
Ouverture / Champ de vision	F2.5 / 75°
Intensité d'éclairage	12,5k Lux à 150 mm
Indice de pression (profondeur)	1 bar (14,50 psi)
Dimensions	120 x 73 x 73 mm
Poids	861 g



Dimensions par touret

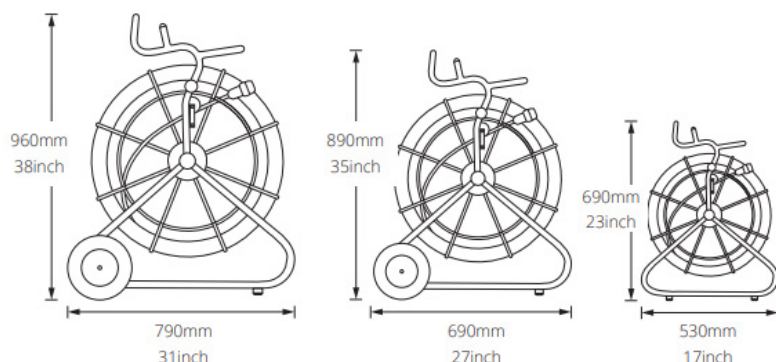

Guides à roulette

				
Axiale ou Rotative 360°	Axiale	Axiale	Rotative 360°	Rotative 360°
Taille (mm)	130	180	130	180
DN canalisation	150/200	200 et plus	150/200	200 et plus

Caméra Axiale CAM025

Véritable best-seller de Minicam, la caméra axiale à fil d'eau automatique (Self-Levelling) CAM025 garantit une fiabilité exemplaire pour un usage quotidien. Sa structure en acier inoxydable, dotée d'un ressort flexible et d'un connecteur haute résistance, intègre quatre LED ultra-puissantes à haute luminosité.

Le boîtier est équipé d'une lentille en verre saphir intégrée, extrêmement robuste et résistante aux rayures, afin de protéger l'optique de la caméra. La CAM025 est livrée de série avec les systèmes SOLOPRO+ Axial et SOLOPRO+ Duo.

Caractéristique	Spécification
Pixels effectifs	512 x 582 ou 470 lignes TV (HTVL)
Sensibilité	< 1,0 Lux
Ouverture / Angle de vue	F2.5 / 75°
Intensité d'éclairage	12,5k Lux à 150 mm
Indice de pression (profondeur)	1 bar (14.50 psi)
Dimensions	271 x 41 x 41 mm
Poids	620 g



Poids par Système

Tourets	Poids du touret	Avec console (3,85kg)
40m	15kg	18,85kg
60m	20kg	23,85kg
100m	30kg	33,85kg



Someo

15 rue du 503ème régiment du train
33127 Martignas-sur-Jalle

Tel : +33(0)5 56 91 42 65

Mail : contact@someo.fr

Someo

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Rendez-vous sur someo.fr