

Someo

EcoV PocketE

Caméras thermiques économiques

- Le meilleur rapport qualité/prix du marché : Une clarté d'image thermique surprenante pour un investissement minimal.
- Technologie SuperIR exclusive : Augmente virtuellement la résolution de 240x240 pixels, vous offrant la précision d'une caméra de gamme supérieure sans en payer le prix.
- Gain de productivité immédiat : La fréquence de 25 Hz permet des inspections rapides et fluides, réduisant le temps passé sur site.
- Rapidité de lecture : Identifiez instantanément les pertes de chaleur, les fuites ou les surchauffes électriques

Modèle Eco-V : Robustesse et Rentabilité

L'outil de terrain par excellence pour un usage intensif et économique.

- Autonomie exceptionnelle : Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu, soit une journée complète de travail sans recharge.
- Conception durable : Protection IP54 et résistance aux chutes de 2 mètres, limitant les frais de remplacement ou de réparation liés aux accidents de chantier.
- Localisation laser intégrée : Évite les erreurs de diagnostic en désignant précisément la source du problème.

Modèle PocketE : La Polyvalence Tactile



- L'expertise thermique qui tient dans la poche, prête à l'emploi.
- Écran tactile 3,5" intuitif : Une interface moderne et rapide qui réduit le temps de formation des opérateurs.
- Outils d'analyse intégrés : La fonction "1-Tap Level & Span" permet de mettre en évidence les anomalies en un seul clic, optimisant chaque seconde de l'inspection.
- Zéro coût de stockage : Mémoire flash de 4 Go incluse pour stocker 30 000 images ou 20 heures de vidéo sans accessoires supplémentaires

>> Les deux modèles sont compatibles avec une application smartphone en direct gratuite

Modèle EcoV





Modèle PocketE

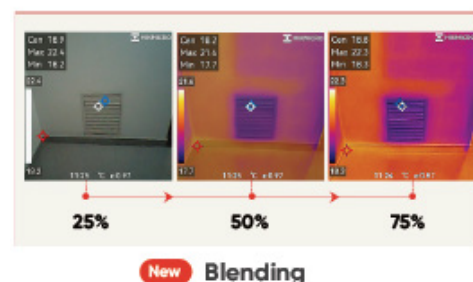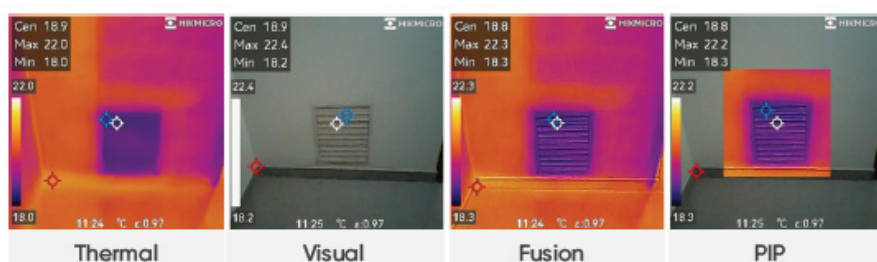

Caractéristique	Spécification Eco-V	Spécification PocketE
Résolution Infrarouge	96 x 96 (9 216 pixels)	96 x 96 (9 216 pixels)
Résolution SuperIR	240 x 240 (57 600 pixels)	240 x 240 (57 600 pixels)
Fréquence d'image	25 Hz (Inspection fluide)	25 Hz (Inspection fluide)
Sensibilité (NETD)	< 50 mK (25°C)	< 50 mK (25°C)
Champ de vision (FOV)	50° x 50°	50° x 50°
Mise au point	Fixe (Focus Free)	Fixe (Focus Free)
Caméra Visible	640 x 480 (0,3 MP)	640 x 480 (0,3 MP)
Plage de Température	-20°C à 550°C	-20°C à 350°C
Précision	Max (±2°C, ±2%)	Max (±2°C, ±2%)
Modes d'image	Thermique / Visuel / Fusion / PIP	Therm./Visuel/Fusion/PIP/Blending
Écran	LCD 2,4" (240x320)	Tactile LCD 3,5" (320x240)
Stockage Interne	4 Go flash (env. 30 000 images) +2	4 Go flash (+ 20h de vidéo MP4) +1
Connectivité Wi-Fi	Non disponible	Oui (802.11 b/g/n 2.4 GHz)
Autonomie Batterie	Jusqu'à 8 heures	Environ 4 heures
Pointeur Laser	Oui	Non
Protection / Chute	IP54 / 2 mètres	IP54 / 2 mètres
Poids	Env. 290 g	Env. 218 g

Détection automatique des points les plus chaud/froid

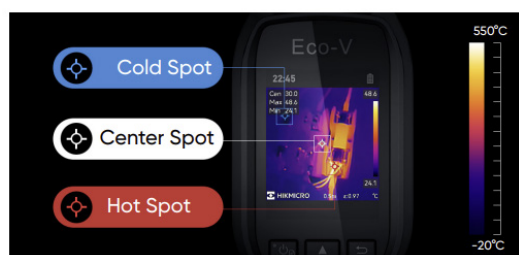

Application gratuite HikViewer

Pointeur laser pour la EcoV



Someo
 15 rue du 503ème régiment du train
 33127 Martignas-sur-Jalle
 Tel : +33(0)5 56 91 42 65
 Mail : contact@someo.fr

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Someo

Rendez-vous sur someo.fr