



Caractéristique	Spécification Modèle B20S	Spécification Modèle Pocket2
Résolution Infrarouge	256×192 (49 152 pixels)	256×192 (49 152 pixels)
Technologie SuperIR	Oui (Direct et captures)	Oui (Direct et captures)
Sensibilité (NETD)	< 40 mK (25°C)	< 40 mK (25°C)
Fréquence d'image	25 Hz	25 Hz
Champ de vision (FOV)	37,2° x 50°	50° x 37,2°
Mise au point	Fixe (Focus Free)	Fixe (Focus Free)
Caméra Visuelle	2 MP (1600×1200)	8 MP (3264×2448)
Écran	LCD 3,2"	Tactile LCD 3,5"
Résolution Écran	480×640	640×480
Plage de Température	-20°C à 550°C	-20°C à 400°C
Précision	Max (±2°C, ±2%)	Max (±2°C, ±2%)
Modes d'image	Thermique/Visuel/Fusion/PIP	Therm./Visuel/Fusion/PIP/Blending
Stockage Interne	16 Go (env. 35 000 images)	16 Go (env. 60 000 images)
Vidéo	Streaming via UVC et Wi-Fi	MP4 (25 Hz) et Radiométrique (5 Hz)
Connectivité Wi-Fi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)	802.11 b/g/n (2.4 GHz et 5 GHz)
Autonomie Batterie	Environ 6 heures	Environ 4 heures
Indice de Protection	IP54 / Chute 2 m	IP54 / Chute 2 m
Poids	Env. 380 g	Env. 218 g

Détection automatique des points les plus chaud/froid



Application gratuite HikViewer

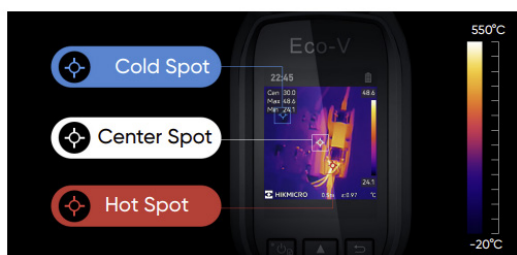

Someo
 15 rue du 503ème régiment du train
 33127 Martignas-sur-Jalle
Tel : +33(0)5 56 91 42 65
Mail : contact@someo.fr

Pour tout complément d'informations, veuillez nous contacter.

Someo

Rendez-vous sur someo.fr